



## 簡易使用手冊

戶外紅外線/日夜兩用網路攝影機

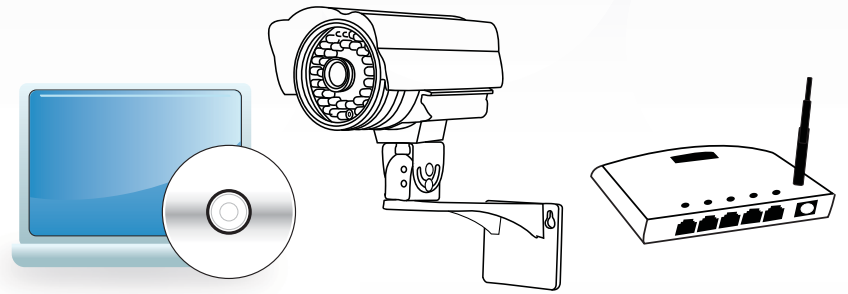

## 快速安裝說明


### 包裝內容簡介



網路攝影機




安裝光碟



帳號密碼卡



簡易使用手冊



腳架



壁掛螺絲組




變壓器



網路線


### 安裝步驟 1.

#### 連接網路攝影機至網路

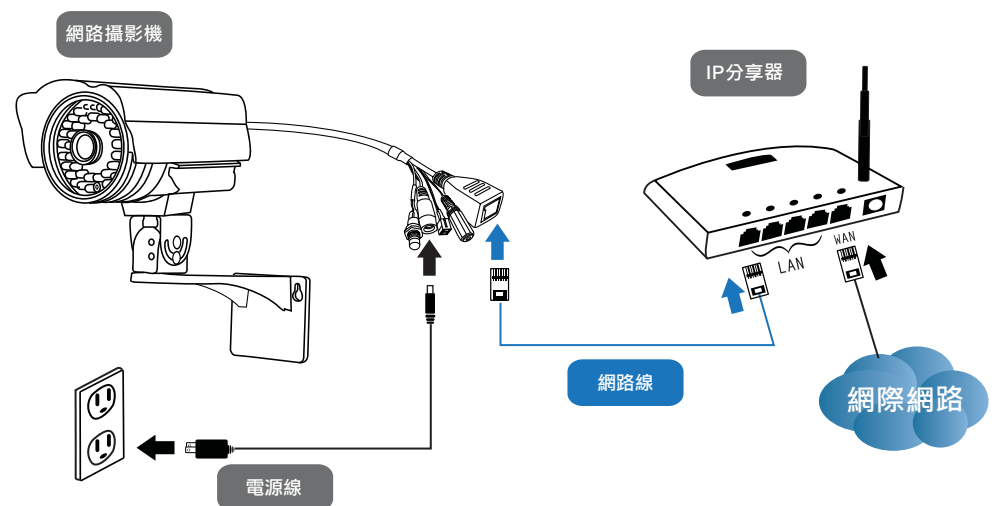


1. 請將網路攝影機的電源連接妥當。
2. 請將網路攝影機的網路線連接至IP分享器。
3. 完成1、2後，網路攝影機將經由IP分享器自動取得IP；並請確認攝影機的"狀態指示燈"是否為恆亮之紅燈，若否，請回到1、2確認是否安裝正確。

### 產品外觀簡介

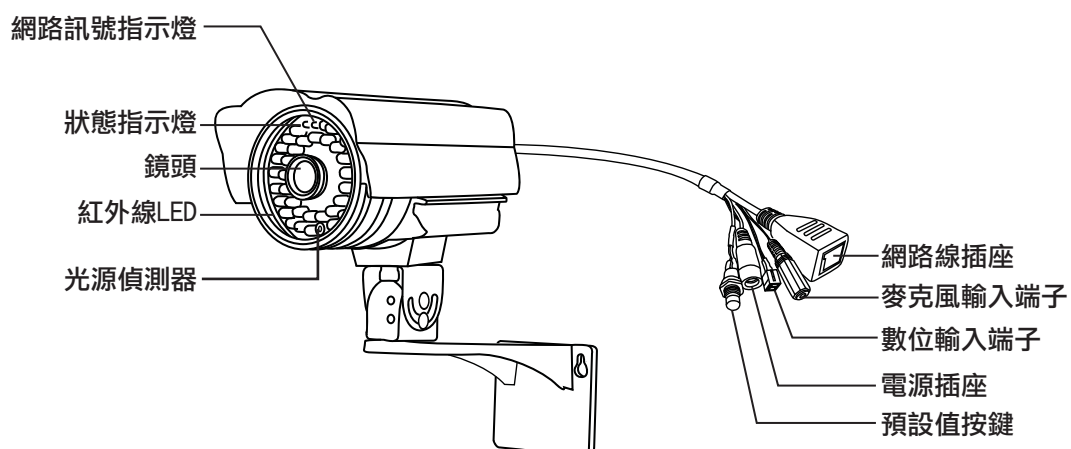

### 安裝步驟 2.

#### 安裝CamView軟體

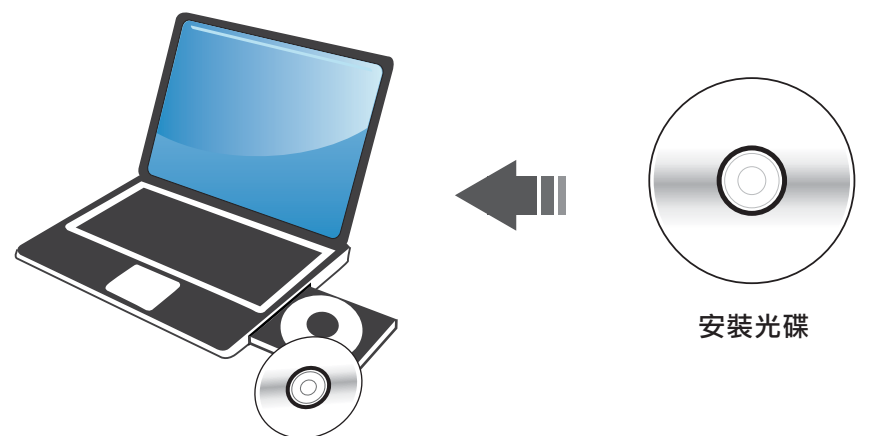

將安裝光碟置入您的電腦，稍候幾秒將顯示自動播放介面，請點選"Install Management Software"，並依指示逐步安裝。

## 安裝步驟 3.

### 開啟CamView軟體觀看影像



1. 點選電腦桌面上的“CamView”捷徑或由“開始→程式集→CamView→CamView”來啟動CamView軟體。
2. “自動搜尋”資料夾下將列出區域網路內已連接的攝影機(以帳號方式呈現)。
3. 請在攝影機帳號上點擊兩下滑鼠左鍵，或拖曳該帳號到分割畫面上的任一視窗中，輸入“帳號密碼卡”上的密碼後，即可觀看影像。

- ① 如何儲存“自動搜尋”列表下的攝影機：將攝影機帳號拖曳到“攝影機列表”即可。
- ② 如何新增不同網域下的攝影機：於“攝影機列表”上按右鍵→選擇“新增攝影機”→輸入帳號及密碼。

## FAQs

### Q1. 如果忘記密碼，或是帳號密碼卡遺失，該怎麼辦？

請按下“預設值按鍵”超過5秒，然後放開。該網路攝影機將重新啟動到出廠預設值。預設的管理員帳號是“admin”，管理員密碼是空的。預設影像播放的密碼是“ipcam”。

### Q2. 如何使用IE瀏覽器觀看影像？

請至<http://www.starvedia.com/tw/live.html>。輸入“帳號密碼卡”上的帳號及密碼即可觀看影像。

### Q3. 當無法遠端觀看影像，該怎麼辦？

當網路攝影機正常連接到網際網路，紅色LED燈狀態會恆亮。如果紅色LED燈閃爍，可能是因為有一些網路連接問題。請重新檢查網路接線及設定。

### Q4. 如何下載最新版的CamView軟體？

請至網頁下載。下載資訊如下  
網址：<http://www.starvedia.com/tw/download.html>  
登入帳號：viewer  
登入密碼：camview

更多FAQs請至 [www.starvedia.com/tw/FAQ01\\_list.html](http://www.starvedia.com/tw/FAQ01_list.html)

## 安裝步驟 4.


### 夜視模式設定



1. 於“自動搜尋”資料夾下的攝影機帳號上按下滑鼠右鍵 → 點選“網頁設置”。
2. 輸入管理帳號與密碼後，即登入網頁設置頁面→請於左側選單點選“影像\夜視功能控制”。
3. 請依您的需求調整為以下不同模式：
  - 3.1 自動夜視切換：當夜間或室內光線不足時，攝影機會自動偵測並切換目前的狀態。
  - 3.2 預設夜視啟動時間：依據使用者所設定的時間來切換夜視功能。
  - 3.3 手動夜視切換：由使用者手動切換設定。

## 安裝步驟 5.

### 下載iPhone/iPad與Android手機上的軟體

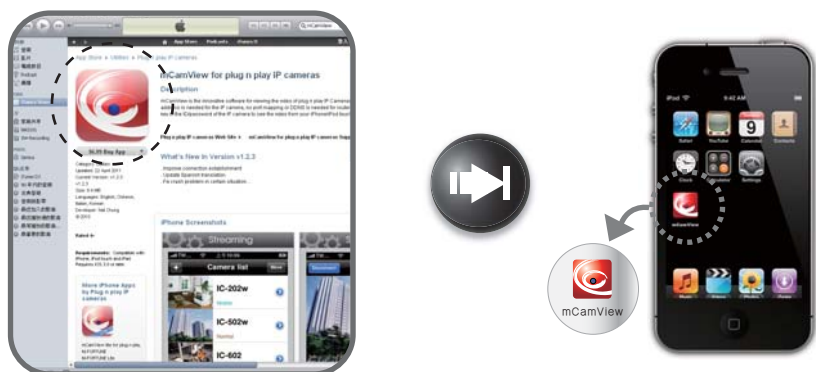

請從iPhone/iPad上的“App Store”或從Android Market搜尋軟體“mCamView”及下載。